

Type-C Multi Port Adapter

Type-C マルチポートアダプタ マニュアル

本紙に記載された内容は製品や OS のバージョンによって変更される場合がございます。記載事項は正確を期すべく細心のチェックを行っていますが、内容の正確性については保証致しかねます。当社は予告なしに内容を変更する権利を有します。

また、本紙内には付属しない製品の画像や用語が記載される可能性がございますが、付属品については本紙やパッケージの付属品欄に記載がある物のみとなります。

他社登録商標・商標をはじめ、本紙に記載されている会社名、システム名、製品名は一般的に各社の登録商標または商標です。

安全上のご注意 (必ずお守りください。)

あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する為必ずお守りいただくことを記載しております。

	危険	死亡または重傷を負う恐れが大きい内容です。
	警告	死亡または重傷を負う恐れがある内容です。
	注意	軽傷を負う事や物的損害が発生する恐れがある内容です。
		気をつけていただきたい「注意喚起」の内容です。
		してはいけない「禁止」の内容です。
		必ず実行していただく「強制」の内容です。

免責事項

お客様または第三者がこの製品の誤使用や使用中に生じた故障、その他製品の不具合によって受けられた損害については、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、予めご了承ください。

⚠ 危険

- ⊗ 本製品を火の中、電子レンジ等に入れたり、加熱したりしないでください。破裂や発火の原因となります。
- ⊗ 本製品を直射日光の当たる場所や炎天下の車中、暖房器具の傍で使用、もしくは保管をしないでください。破裂や、発火の原因となります。
- ⊗ 本製品の分解、改造を行わないでください。発熱、破裂、発火、火傷、感電の原因となります。また、分解、改造の痕跡がある場合、保証期間内でも交換、修理対応をお断りさせて頂くことがあります。
- ⊗ 各種端子をショートさせないでください。発熱、破裂、発火、火傷の原因となります。


⚠ 警告

- ⊗ 本製品に強い衝撃や圧力を与えないでください。与えてしまった場合は、すぐに取り外して全てのケーブル類を抜き、一旦使用をやめてください。そのまま使用を続けるとショートや発熱、感電等の原因となります。
- ⊗ 本製品の使用中に煙が出たり、異臭、異音、異常な発熱をした場合は、すぐにケーブル類を取り外して使用をおやめください。そのまま使用を続けるとショートや発熱、感電等の原因となります。
- ⊗ 水分や湿気の多い場所では本製品は使用しないでください。
- ⊗ 液体に本製品を入れたり、濡らしたりしないでください。
- ⊗ 濡れた手で本製品に触らないでください。
- ⊗ 小さなお子様の手の届く場所に本製品を設置、または放置しないでください。
- ⊗ プラグやコネクタやその周辺にほこりが付着した場合は、乾いた布で拭き取ってください。
- ⊗ ケーブルに負荷をかけたり、無理な力で巻いたりしないでください。
- ⊗ 製品やケーブルを加工したり、傷つけたりしないでください。
- ⚠ 各種コネクタやケーブルは根元までしっかりと差し込んでください。
- ⚠ 各種コネクタやケーブルを挿したまま持ち運ばないでください。

⚠ 注意

- ❗ 静電気による破損を防ぐ為、本製品に触れる前に体の静電気を取り除いてください。本製品の破損、または接続機器のデータが消失する可能性があります。
- ❗ 動作環境内でご使用ください。機能低下、発熱等の原因となります。
- ⊗ 以下のような場所で使用、設置をしないでください。感電や火災の原因となります。
 1. 強い磁界が発生するところ
 2. 火気の周辺や熱のこもるところ
 3. 漏電等を引き起こす、水や水場の近辺
- ⊗ 有機溶剤で本製品を拭かないでください。
- ⊗ 本製品を熱がこもる状態で使用しないでください。
- ❗ コネクタやケーブルは接続の方向を確認した上で差し込んでください。
- ⊗ 使用中は熱を持ちます、低温火傷の原因となりますので長時間触れないでください。※異常な発熱をした場合はすぐに使用をやめてください。

1. 各部説明

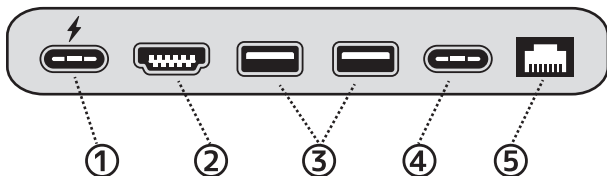

①	USB PD	充電専用ポート。Type-C コネクタ形状の充電用アダプタを接続することで充電が可能です。
②	HDMI	HDMI ポート、最大解像度 1920x1080 までサポート
③	USB 3.1 Gen1 (Type-A)	Type-A 形状の USB 2 ポート。 USB 3.1 Gen1 5Gbps
④	USB 3.1 Gen1 (Type-C)	Type-C 形状の USB 1 ポート。 USB 3.1 Gen1 5Gbps
⑤	Gigabit LAN	RJ-45 ポート (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)

2. 製品仕様

型番	AM-TCM01
JAN	4582353579243
接続コネクタ	USB Type-C コネクタ
コネクタ形状	①USB PowerDelivery 2.0 x1 ②HDMI x1 ③USB 3.1 Gen1(Type-A) x2 ④USB 3.1 Gen1(Type-C) x1 ⑤Gigabit LAN(10/100/1000) x1
USB 最大転送速度	USB 3.1 Gen1 SuperSpeed/5Gbps (理論値)
USB ケーブル長	約 20cm (コネクタ部分含まず)
電源方式	バスパワー
HDMI 出力	最大 1920 x 1080 まで
カラー	ホワイト / グレー
外形寸法	W 135 x D 57 x H 16 mm
重量	約 72g
動作温度	温度 5 ~ 40℃、湿度 30 ~ 80%(結露なきこと)
対応 OS	Windows 8.1/10、Mac OS X 10.10 以降 ※ Mac OS やその他一部の環境ではドライバのインストールが必要です。

製品保証書

- 保証内容について
- 本保証書は製品が万が一故障した場合、ご購入頂いた日から1年間の保証を行うものです。製品の初期不良はご購入日から1週間とし、初期不良と認められた場合は商品を交換致します。保証期間内で初期不良と認められない場合は製品を修理致します。また、本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 無償保証範囲について
- 下記の場合には、保証対象外となります。
- 1) 保証書及び、販売店、購入年月日の確認ができる購入証明書がない場合は無効となります。
 - 2) 保証書は日本国内のみで有効です。
 - 3) 本製品の故障またはその使用上生じたお客様の直接、間接の損害につきましては、当社はその責任を負いません。
 - 4) 保証期間内で次のような場合は有償での修理となります。
 - A) 通常の使用以外の操作で発生した場合の故障または損傷。
 - B) 改造されたり不当な修理をされたことに起因する故障または損傷。
 - C) お買い上げ後輸送されたことに起因する故障または損傷。
 - D) 地震、風水害そのほか不測の事故による損傷。
 - E) 本保証書を提示されない場合。
 - F) 保証書の所定事項の未記入、訂正された場合。
- 修理について
- ・修理のご依頼は、本保証書の本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社サポート窓口へ直接お問い合わせください。
 - ・修理をご依頼頂く際の送料はお客様のご負担となります。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いません。
 - ・有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしません。
- 免責事項
- ・本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
 - ・本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いません。

保証期間	お買い上げ日 年 月 日 より 1年間			
製品型番 Model No.				
■ お客様情報				
お名前 (会社名)				
ご住所 〒				
お電話番号				
FAX				
E メールアドレス				
■ 保証規定に関する注意点				
・本製品は購入国内での使用を前提に保証を規定しています。日本国内で販売店を通じて購入した場合は株式会社アーキサイト、海外販売代理店経由で購入した場合は各代理店の定める保証規定が適用されます。				
・本書内に掲載している保証書は、日本国内でのみ有効です。				
■ Warranty policy				
Our service and warranty is only provided domestically in Japan.				

3. ドライバのインストール

Mac OS で本製品の LAN 機能を使用する場合のみ、ドライバのインストールが必要になる場合があります。接続した後、LAN 機能が使用できない場合は下記手順（OS のアップデートによって方法が異なりますので、弊社 HP 上の最新版をご確認ください）でドライバのインストールを行ってください。

※OS のバージョンアップ等の理由により他の環境でもドライバのインストールが必要になる可能性があります。

1. まずは下記の URL からドライバをダウンロードしてください。
<http://mobo-jp.com/products/type-c-adapter/>
2. ダウンロードが完了したらファイルを展開し、USB メモリ等にフォルダをコピーしてください。
※フォルダ名は「AX88179_…」から始まります。
3. ファイルをコピーした USB メモリを Mac に接続すると図 1 のように USB メモリのアイコンがデスクトップに表示されます。
※アイコンの名前は接続する USB メモリによって異なります。
4. 「AX88179」のフォルダの中から末尾が「.dmg」のファイルを選択し、ダブルクリックしてください。
5. ダブルクリックを行うと図 2 のように新しいウィンドウが立ち上がります。
ウィンドウの中から末尾「.pkg」のファイルを再度ダブルクリックをし、ドライバをインストールしてください。

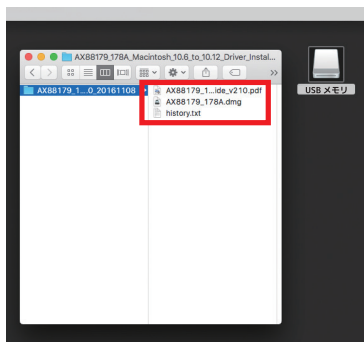


図 1

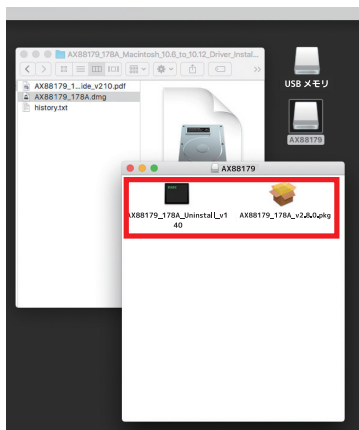


図 2

- 4 -

4.HDMI出力の設定方法（Windows10）

Windows 10

1. 画面左下の検索ボックスに「セカンド」もしくは「セカンドスクリーン」と入力してください。
2. 表示された結果から「セカンドスクリーンに表示する」を選択してください。
3. 「PC 画面のみ」「複製」「拡張」「セカンドスクリーンのみ」の 4 項目が表示されます。「複製」もしくは「拡張」のどちらかを選択してください。
「複製」は PC/ タブレット画面のコピーをディスプレイに表示、
「拡張」は PC/ タブレット画面の作業範囲をセカンドディスプレイに広げる設定となります。



- 5 -

保証書裏面

販売元

株式会社 **アーキサイト**

〒110-0006

東京都台東区秋葉原 5-9 明治安田生命秋葉原ビル

URL : <http://www.archisite.co.jp>

サポートダイヤル : 03-6859-0284

受付時間 10:00~12:00・13:00~17:00

(弊社指定休日・年末年始・土日・祝祭日を除く)


5.HDMI出力の設定方法（Windows 8.1/Mac）

Windows 8.1

1. 画面の右側をタップ→スワイプし、チャームバーを表示してください。
※マウスの場合は画面右下隅をポイントし、ポインタを上方向へ移動。
2. チャームバーから「デバイス」を選択してください。
3. デバイスチャームから「セカンドスクリーン」を選択してください。※それ以降は上記の Windows10 と同じです。

Mac OS

1. 画面の右上のディスプレイアイコンをタップしてください。
2. メニューから「ディスプレイ環境設定を開く」を選択してください。
3. 「配置」の中の「ディスプレイをミラーリングする」のチェックボックスで設定の変更が可能です。

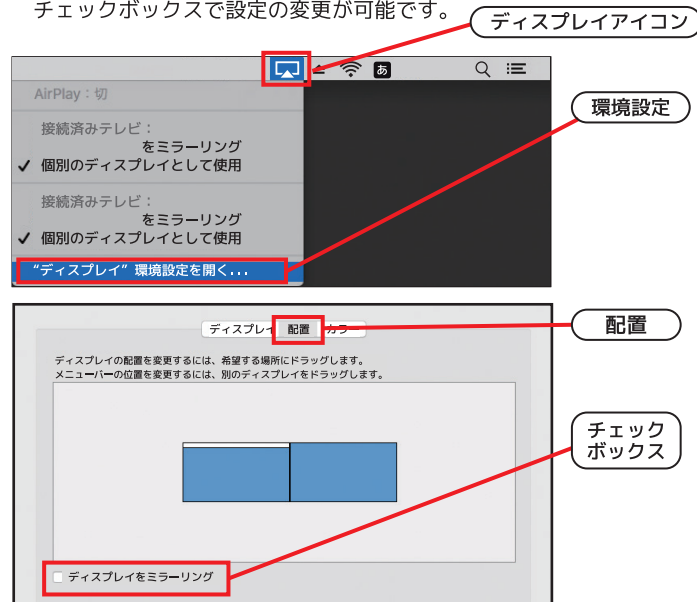

- 6 -